


FIREPRO
 #/TK
 3P+N+E
 400Volt
 16Amp
 CEE FORM

voorbeeld

Product	Brandwerende roldeur	
	EW-120	
Positie nummer	Links	
Motorzijde	Links	
Ax	Dagmaat breedte	3500 mm
By	Dagmaat hoogte	3500 mm
Cy	Inbouwhoogte	800 mm
Dy	Onderkant consoles	3500 mm
Ex	Ruimte motorzijde	290.5 mm
Fx	Ruimte niet motorzijde	190.5 mm
Gy	Bovenkant geleiders	3500 mm
Hx	Console breedte	100 mm
Ix	Positie geleider	80 mm
Mx	Geleider Breedte	130 mm
Kx	Totaal breedte	3981 mm
Ly	Totaal hoogte	4300 mm
Nx	Afstand tussen consoles	3680 mm
Lz	Console diepte	600 mm
Gz	Motor hoogte	376 mm
Aansluitwaarde stuurkast	400 Volt / 2,6-4,1 Ampère / 300-1100 Watt	
Aansluitwaarde motor	3 x 400 Volt / 300 Watt	
Sluitsnelheid	80-120 mm/sec	
Toepassingstemperatuur	-5 t/m 40 °C	
Maximale gebruiksfrequentie per dag		
Gewicht pantser	410	
Aantal Colli	2	
Colli 1	3900x600x700 mm	
Colli 1 netto gewicht	546	
Colli 1 bruto gewicht	571	
Colli 2	1200x600x900 mm	
Colli 2 netto gewicht	250	
Colli 2 bruto gewicht	275	

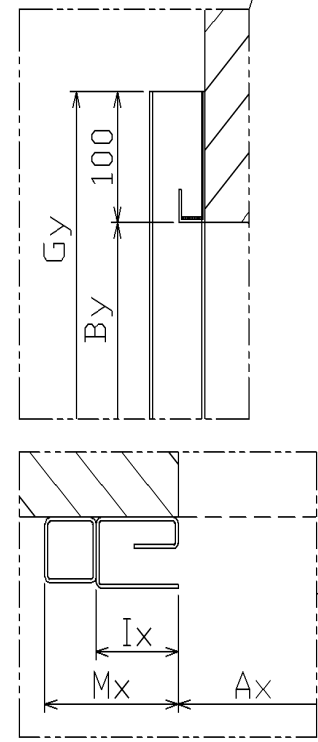

See legend on quotation/conformation

Tolerances for supporting construction:
 - Required mounting dimensions only +/+
 - Clear opening dimensions only -/-

Tolerances for total dimensions

—	1mm
□	2mm
△	2mm
⊥	1mm

RGSEW-L-Voor